

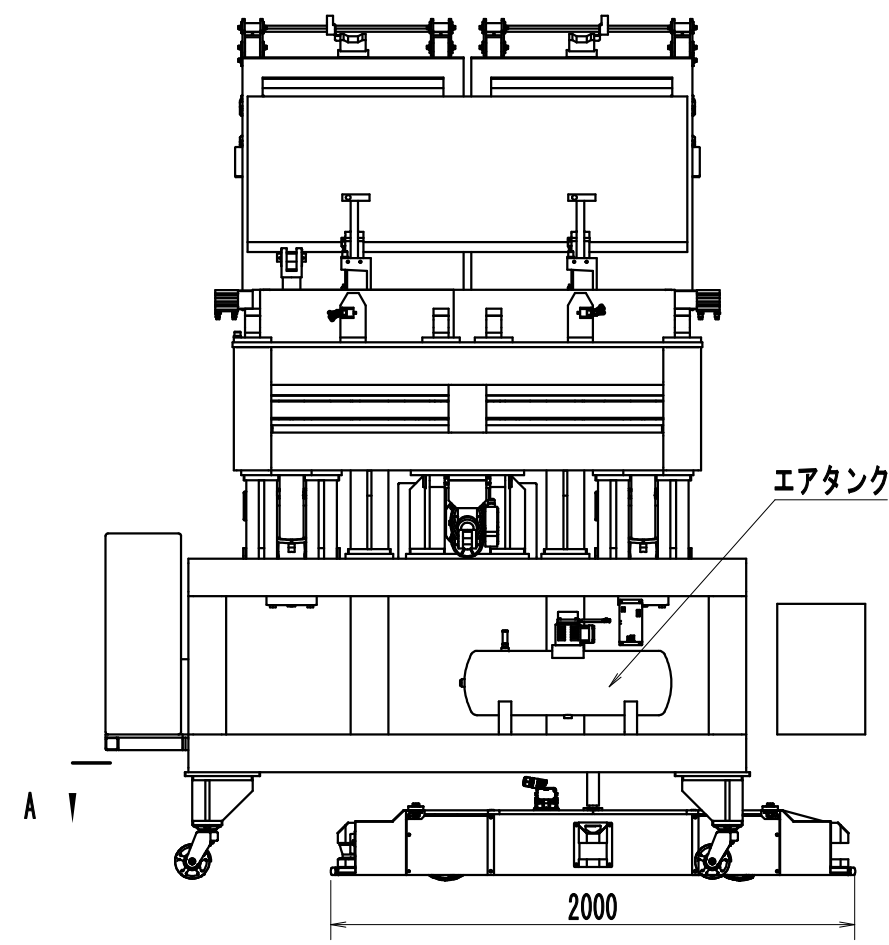
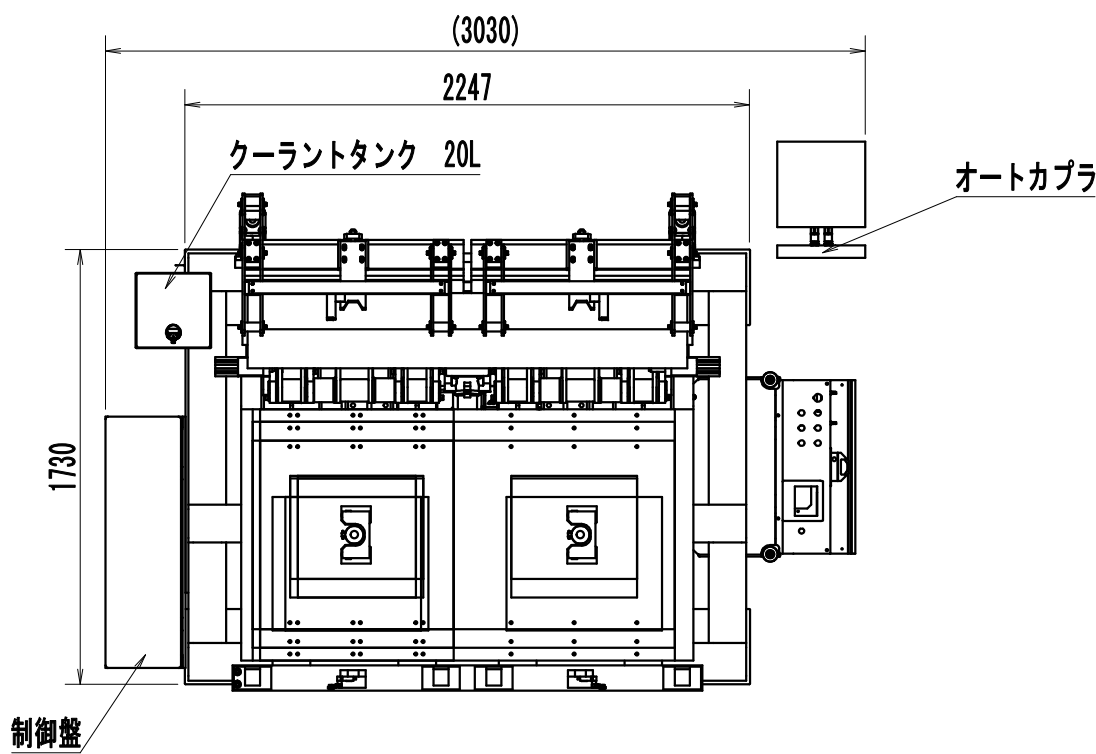





再検討
図面



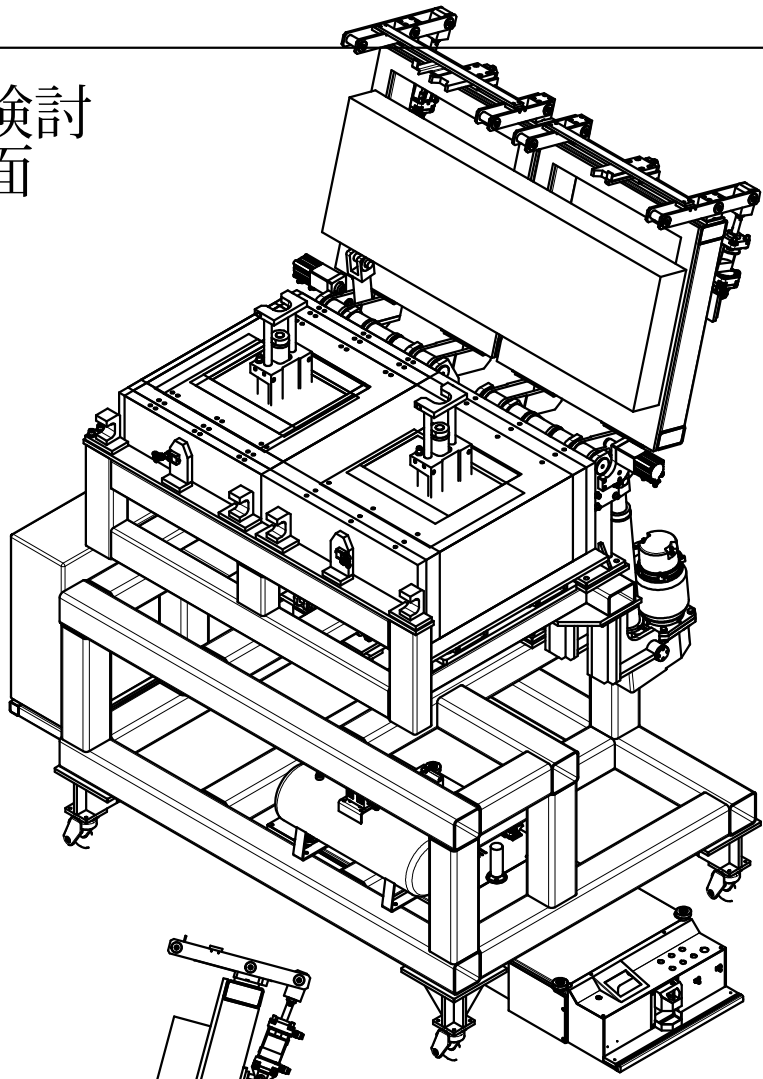


AGVが傾かないようにガイドが必要

AGV旋回図

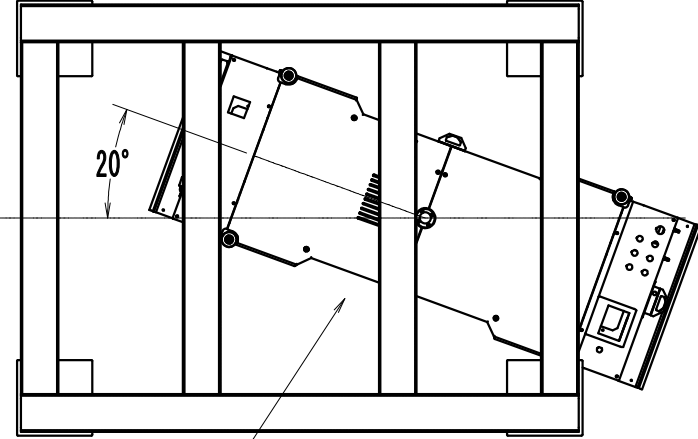

A-A

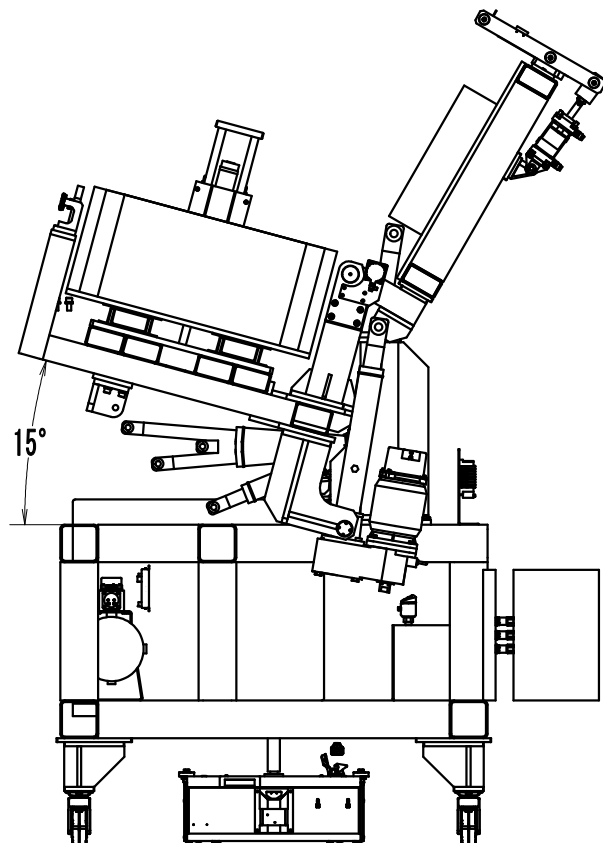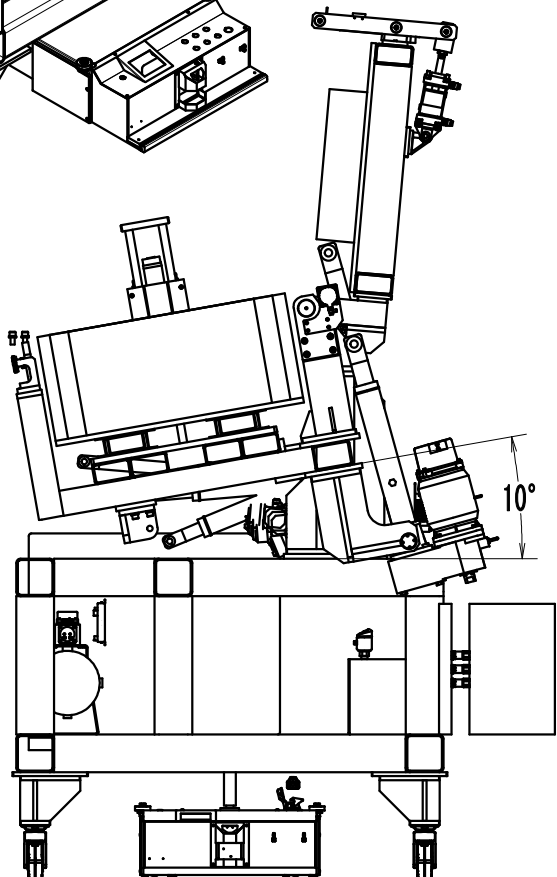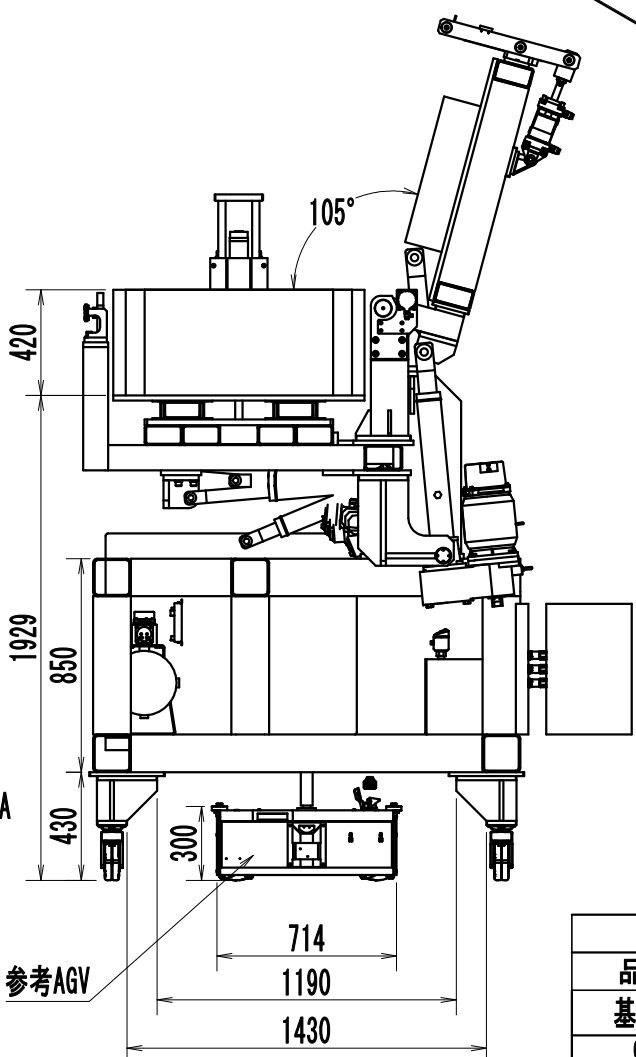

- ①温水タンクは架台内部に入れるとメンテナンス時、不便と考え、外側へ出してあります。
- ②温水タンクの流量制御ですが、台車内の電圧はDC24Vにする必要があります。
- ③AGVの旋回図のようにAGVが傾かなくするために、ガイドが必要ですが、AGV側にガイドローラーなどはついていませんか？

AGV		個数		材質	熱処理	表面処理	備考
品番	品名	工事番号	日付	客先名			
基準寸法区分	許容差	承認	2026/07/02	名称			
0.5以上6以下	±0.1		尺度	1:30			
6を超え30以下	±0.2		設計	T. S			
30を超え120以下	±0.3						
120を超え400以下	±0.5						
400を超え1000以下	±0.8						
1000を超え2000以下	±1.2						

株式会社デイジ

AGV台車試作検討図

三角法